

ESECUZIONE
ANTIDEFAGRANTE



CE 0722 Ex II 2GD Ex d IIC Ex tD A21 IP 66/67

EX
CODE

CERTIFICAZIONE



CESI 99 ATEX 034U (Elfit)

CERTIFICATE



IECEx CES 10.0002U



(AUSTRALIAN - GOST R)

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-1 - EN 61241-0

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

Raccordi in IIC composti da 3 pezzi per consentire una rotazione indipendente e permettere il collegamento tra tubi, cassette o diverse apparecchiature di collegamento di un impianto elettrico.

- Serie RFF (femmina/femmina)
- Serie RMF (maschio/femmina)
- Serie RMM (maschio/maschio)

COSTRUZIONE

Acciaio zincato.
Filettatura ISO7/1.

ACCESSORI A RICHIESTA

Altre filettature.
Altri materiali.

FEATURES

Three pieces unions for gas group IIC enable an independent rotation and the connection between pipes of an electrical equipment and enclosures or different devices of an explosion-proof equipment.

- RFF series (female/female)
- RMF series (male/female)
- RMM series (male/male)

CONSTRUCTION


Galvanised steel.
ISO7/1 thread.

ACCESSORIES UPON REQUEST


Other materials.
Other threads.




RFF

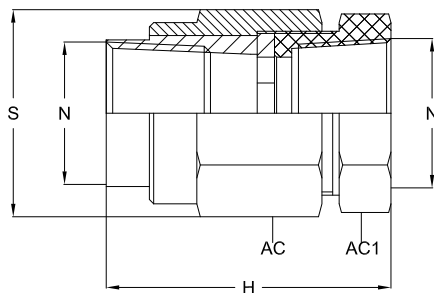

RMF

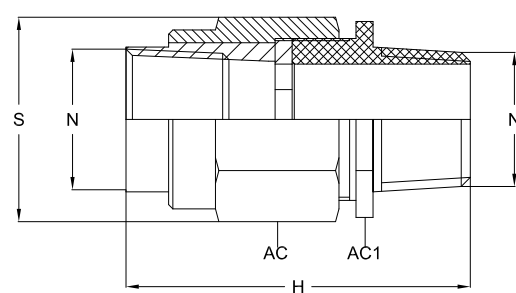

RMM

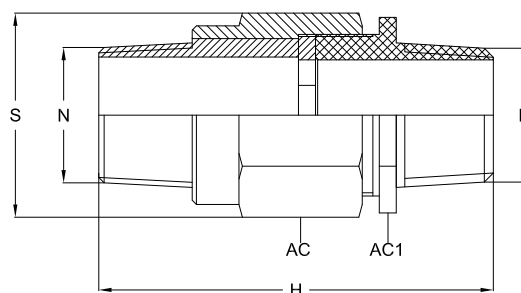

Codice Code	Filettatura Thread N	H	Dimensioni Dimensions			Peso Weight Kg	Prezzo Price
			S	AC	AC1		
RFF1G	1/2"	58	35	30	27	0,170	
RFF2G	3/4"	58	40	35	32	0,200	
RFF3G	1"	68	48	42	40	0,315	
RFF4G	1 1/4"	63	70	60	59	0,820	
RFF5G	1 1/2"	66	75	70	67	1,020	
RFF6G	2"	66	90	84	77	1,390	
RFF7G	2 1/2"	71	117	100	99	2,520	
RFF8G	3"	71	132	109	108	2,900	
RFF10G	4"	86	152	135	135	3,700	
RMF1G	1/2"	71	35	30	27	0,200	
RMF2G	3/4"	71	40	35	32	0,230	
RMF3G	1"	82	48	42	40	0,380	
RMF4G	1 1/4"	87	70	60	59	0,940	
RMF5G	1 1/2"	87	75	70	67	1,125	
RMF6G	2"	87	90	84	77	1,540	
RMF7G	2 1/2"	98	117	108	99	3,125	
RMF8G	3"	98	132	121	108	3,990	
RMF10G	4"	112	152	145	135	4,160	
RMM1G	1/2"	97	35	30	27	0,220	
RMM2G	3/4"	97	40	35	32	0,290	
RMM3G	1"	110	48	42	40	0,425	
RMM4G	1 1/4"	125	70	60	59	1,200	
RMM5G	1 1/2"	125	75	70	67	1,500	
RMM6G	2"	125	90	84	77	1,900	
RMM7G	2 1/2"	142	117	108	99	4,000	
RMM8G	3"	142	132	121	108	-	
RMM10G	4"	150	152	145	135	5,160	